



中電クラビス株式会社

いいよ みまもり

**0120-114-306**


平日 9:00～17:00

# Wi-Fi接続

①ご契約頂いているカメラが設置している電柱の下へWi-Fiが繋がるPCと登録情報（引継ぎ資料）をご持参いただきPCの電源をONにします。

\* PCの充電がない場合は途中で切れる場合がございますので予めご自宅等で充電をお願いいたします。



【重要】 登録情報 

中電クラビス株式会社  
 登録部 企業セキュリティグループ  
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
 TEL: 03-5544-2000 (受付時間: 9:00~17:00)

ご利用者情報	
ID	
利用者名	
サービス開始日	
カメラ保証終了日 (注)	
*カメラ保証期間中はサービス期間から引継ぎです。	


無線LAN接続情報		
カメラ設置場所	SSID	セキュリティキー
接続先	ID	
	パスワード	
*接続先はカメラWi-Fiと同一接続先、※必ず同じセキュリティキーを入力してください。		

接続先の設定情報	
ユーザー名	
パスワード	
接続IP	
*この接続情報はカメラWi-Fiと同一接続先、パスワード、セキュリティキー、必ず入力してください。	
*パスワードは必ず利用開始時、必ず必ず必ず変更をお願いします。	

②電源がついたらデスクトップ右下の  をクリック。

\* 設定方法はパソコンの取扱説明書などを参照ください。

※同じPCで2回以上操作済みの方は、⑩へ

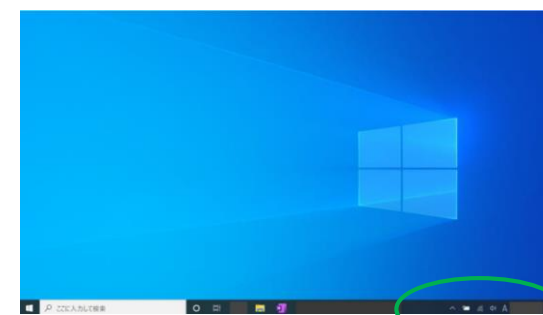


拡大図



# Wi-Fi接続

③ Wi-Fi接続先リストより、「非公開のネットワーク」を選択。

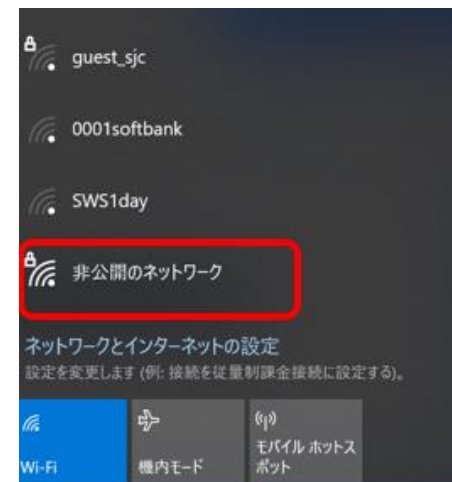

④ ネットワーク名 (SSID) の入力。

**SSIDは登録情報の無線LAN接続情報の対象電柱番号の欄に記載あります。**

※SSIDは、お客さまにて変更可能です。

⑤ 次へを選択



**Point !**

大文字・小文字は間違っていないか

半角入力となっているか


「- (ハイフン)」「\_ (アンダーバー)」は間違っていないか

# Wi-Fi接続

## ⑥ ネットワークセキュリティーキーの入力。


セキュリティーキーは登録情報の無線LAN接続情報の対象電柱番号の欄に記載あります。

## ⑦ 次へを選択。

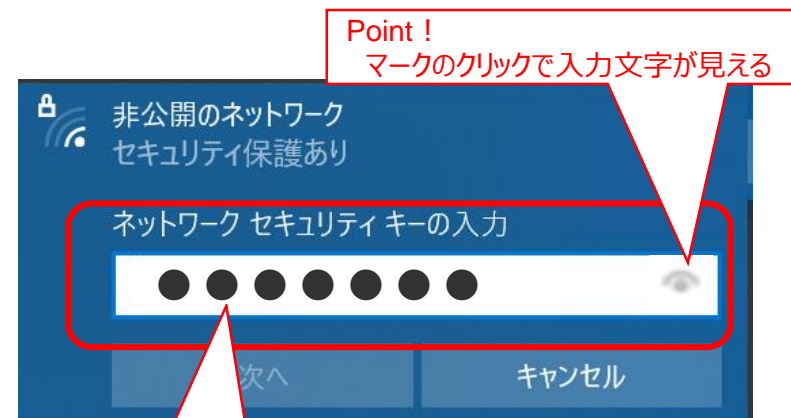

Point!  
半角入力となっているか


## ⑧ 右図が表示された場合は、「いいえ」を選択。

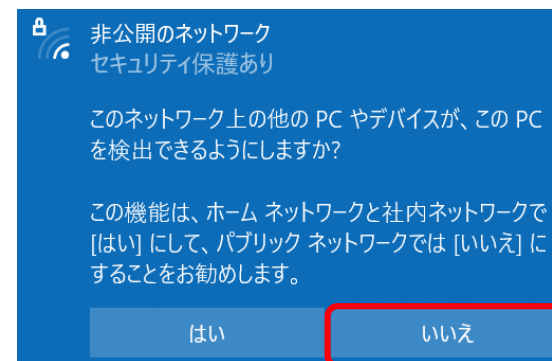


# Wi-Fi接続

⑨ 入力したSSIDが一番上に移動し、  
「インターネットなし、セキュリティ保護あり」※と表示  
されるとWi-Fi接続完了。

※Wi-Fiルーターとパソコンが無線で繋がっているが、  
インターネットに接続していない状態を表しており、正常な表示です。

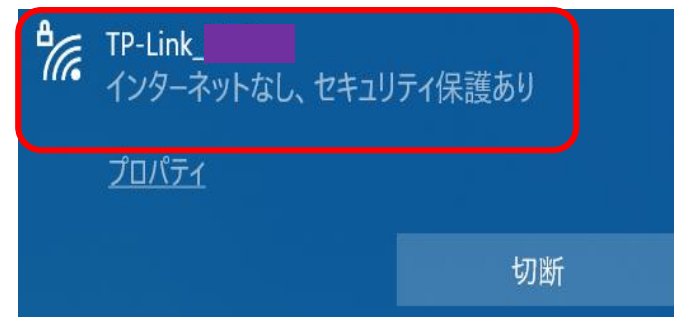

⑩ 同じPCで2回以上操作済みの方対象  
SSID・セキュリティーキーを入力せずに  
対象のSSIDを選択し接続をクリックすると  
Wi-Fi接続完了となる。(⑨の表示画面になる)

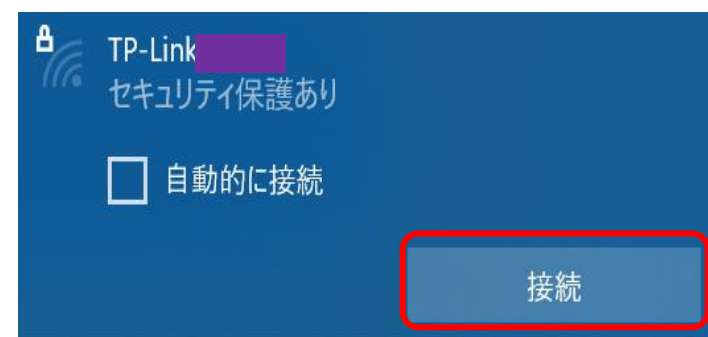

# カメラへのログイン


- ⑪ 事前にインストールして頂いております  
Google Chromeのインターネットブラウザ  
を開きます。



- ⑫ 検索画面にて接続IPアドレスを入力しEnterキーを押す。

http://●●●.●●●.●●●


接続IPアドレスは登録情報の 撮影装置の設定情報に記載あります。

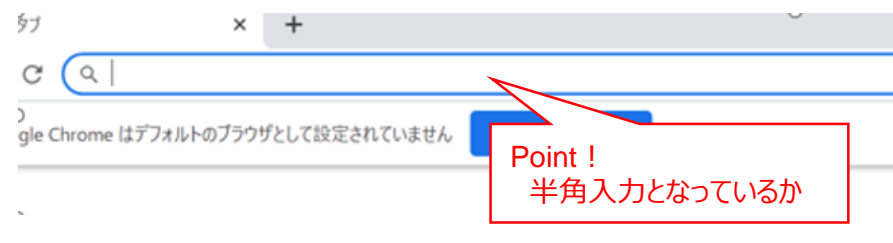

- ⑬ カメラのログイン画面が表示されます。  
ユーザー名・パスワードの入力。

ユーザー名・パスワードは登録情報の  
撮影装置の設定情報に記載あります。  
※パスワードはお客さまにて変更可能です。

- ⑭ ログインを選択。



ログイン

http://192.168.0.90  
このサイトへの接続ではプライバシーが保たれていません

ユーザー名


パスワード

ログイン キャンセル


Point ! 半角入力となっているか

# 閲覧再生


⑮ カメラの再生表示画面が表示。

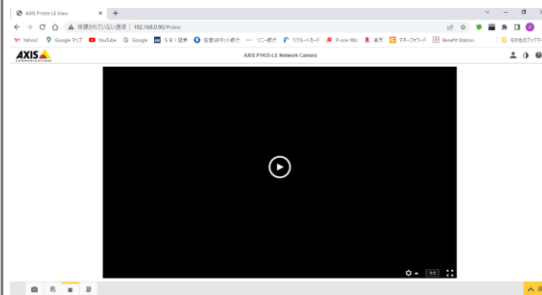

⑯ 再生ボタンを押すとリアルタイム映像が表示。

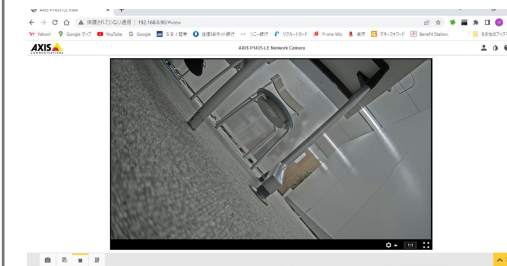

⑰ 録画映像を閲覧する場合、左下のアイコンのストレージをクリック。

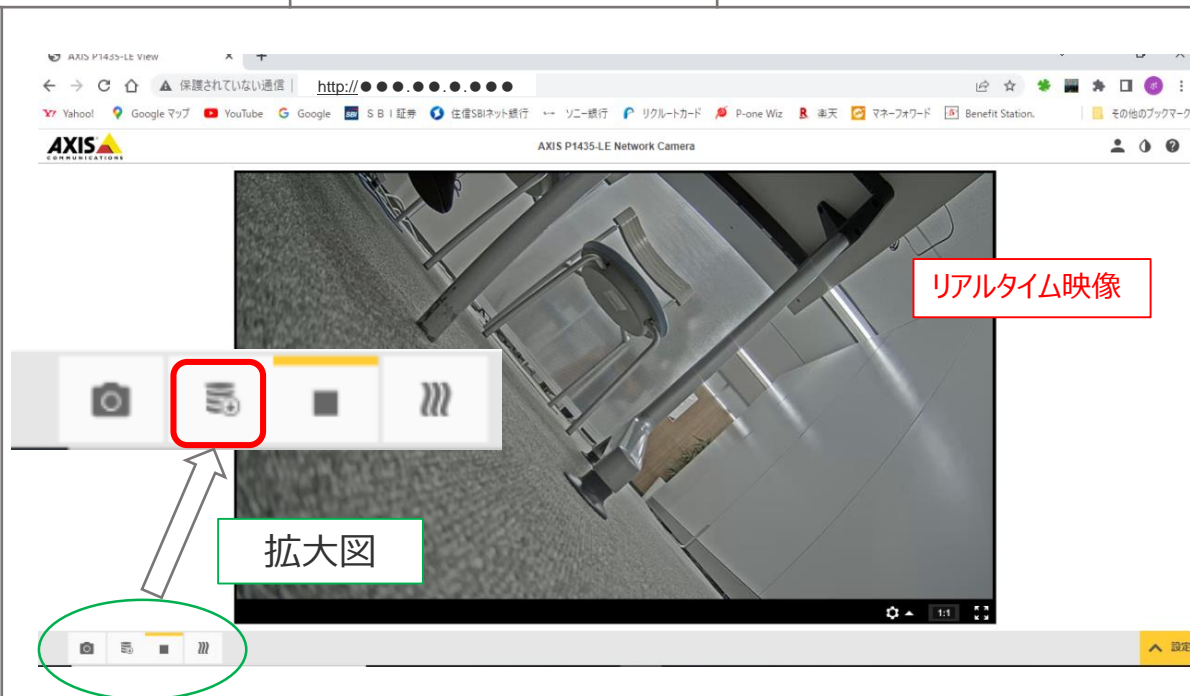

# 録画映像の閲覧

⑱ 録画を表示をクリック。



⑲ 録画されている映像ファイルが表示されます。閲覧したいファイルを選択。






# 録画映像の閲覧

⑳ 録画されている映像が表示され再生できます。



再生ボタンで再生し映像の確認ができます。

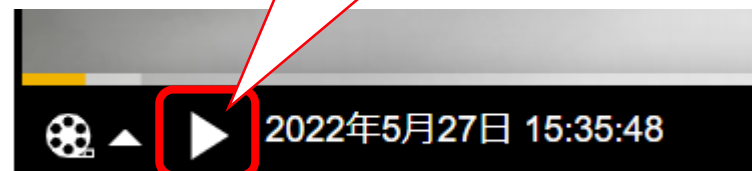


㉑ 閲覧したい時間の位置でクリックすると選択した時間から映像を再生し確認できます。  
(エコノミータイプのみ対応。格安タイプは不可。)



ポイント！  
バーの部分にマウスを合わせると時間が表示されます。

㉒ リアルタイム映像の画面に戻りたい場合は、左下のライブビューを選択。

\* 別の日付の録画映像を閲覧する場合も同様で、⑰～操作を進めてください。

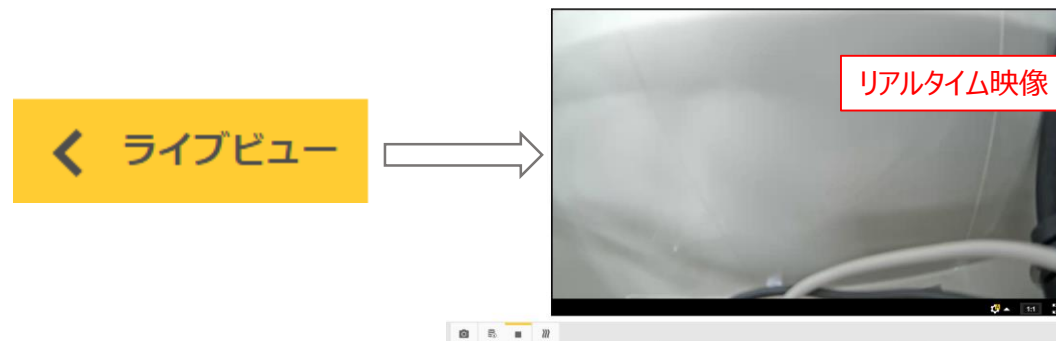

# 録画映像のダウンロード


⑳ダウンロードする際は、右下のアイコン設定をクリック。

※この操作は録画映像の表示画面で行います。

前頁㉑参照



㉑エクスポートを選択



㉒ダウンロードしたい**開始日時・終了日時**を指定。

㉓エクスポートをクリック。(ダウンロード開始)

\*データ容量の目安 24時間：約8GB

## 録画をエクスポート

開始

2022-05-26 10:04:12

終了

2022-05-26 16:49:56

ファイル名

20220526\_100412\_AC23\_ACC8EE89767

.mkv

推定最大ファイルサイズ: 1.5 GB

Point !

㉒で選択したファイルのうち、指定して開始時間から終了時間までの録画データをダウンロードできます。

キャンセル

エクスポート

# PCへ録画映像の保存の方法



- ②⑦ エクスポート（ダウンロード）開始すると画面左下にファイルが表示されます。または、エクスプローラのダウンロードに保存されている場合がございます。

※Windows10 Proの場合（お持ちのPCにより表示が異なります。）




→エクスプローラ

- ②⑧ ダウンロードしたファイルを開き確認ができます。

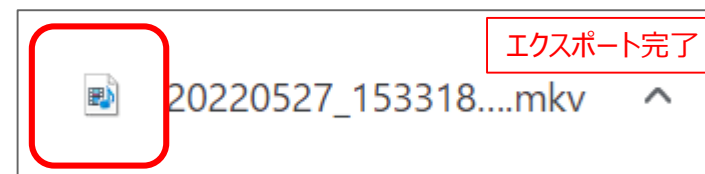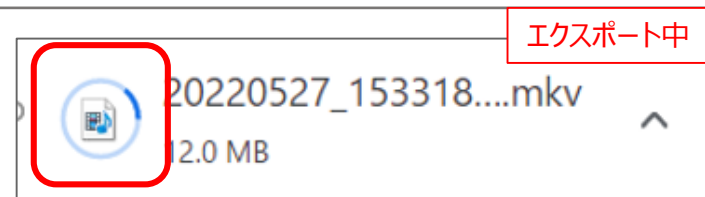

# ダウンロード後の操作方法

②9 保存した映像を確認後、  
Google chromeで開いているカメラの画面  
へ戻ります。左下のライブビューを選択。

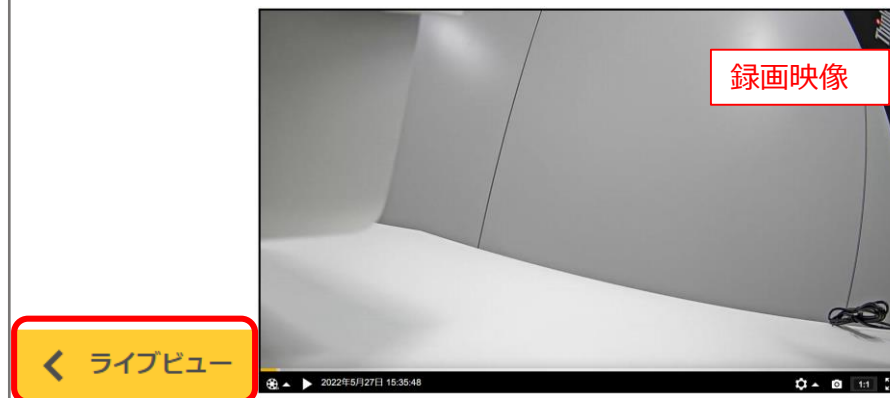

③0 リアルタイム映像の表示と操作アイコンが表示されます。



# カメラ動作状態の確認


※電柱から離れる時に必ず確認ください

②⑦ 電柱から離れる際に、左下の録画アイコンが「■」になっているか確認。

※「■」が正常に録画されている表示です。

録画中

※録画中は「■」表示

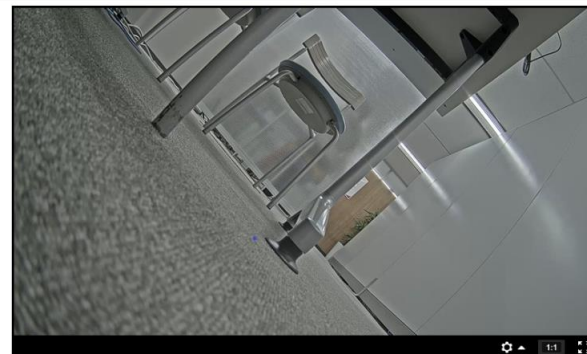

②⑧ 左下の録画アイコンが「●」になっている場合は、録画停止中の為、クリックし「■」が表示されるか確認。

※録画停止中になっていたら録画アイコンをクリックし、録画を開始する。  
(録画アイコンが「■」表示となれば録画が開始となる。)

録画停止中

録画停止中は「●」表示  
クリックすると「■」に切り替わり、録画が開始される



# 補足：USBへの保存方法


※録画映像を必ずお客様のPCへ保存してから操作ください。

① PCへUSBメモリを差し込みます。




② USBメモリを差し込み後、PCのデスクトップ上にUSBファイルが自動に表示される場合がございます。  
その場合は、⑤へ進んでください。

③ 表示されない場合は、PCのデスクトップの下部分にあるアイコンエクスプローラをクリック。

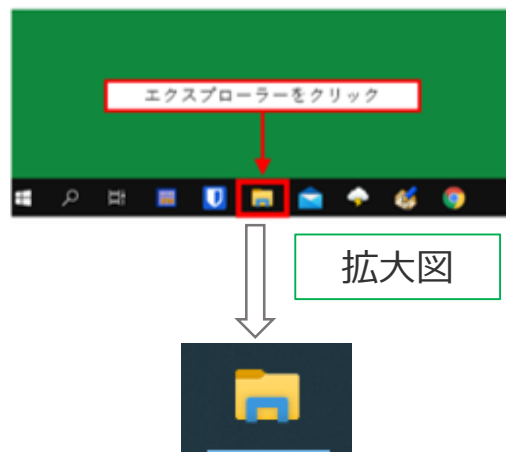


④ PCを選択

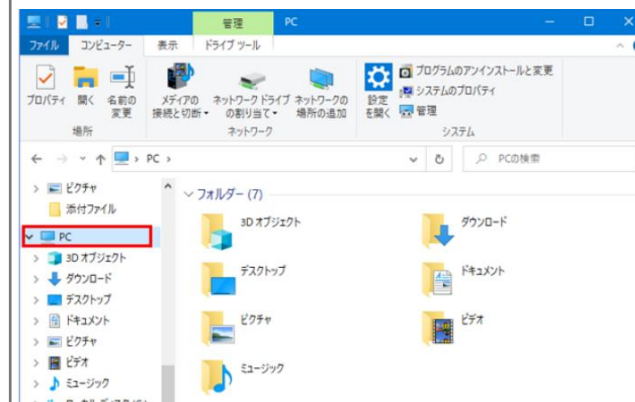


# 補足：USBへの保存方法

## ⑤ USBドライブをダブルクリック。

ファイル名がUSBの名前の場合もごさいます。

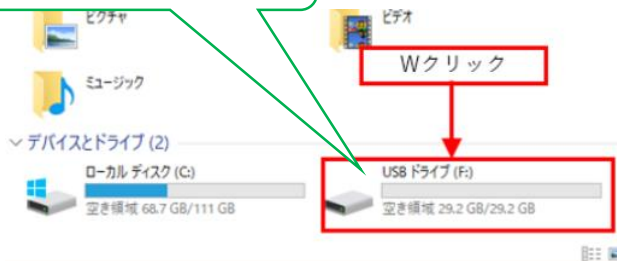

## ⑥ USBドライブのフォルダーが開きます。

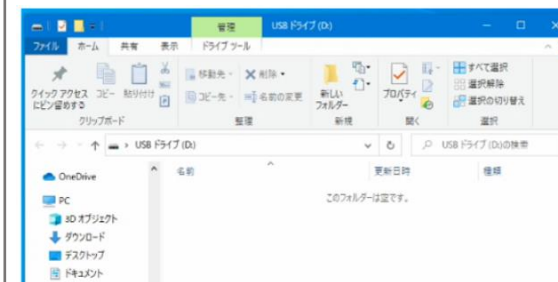

ファイル名がUSBの名前の場合もごさいます。

## ⑦ 保存方法

### 方法 1

PCに保存した録画映像を「ドラッグ」し保存。

**ポイント:**マウスの左側を長押ししながらUSBのフォルダへ保存したいファイルを移動させてください。

### 方法 2

PCに保存した録画映像を右クリック→コピーをしてUSBドライブ（フォルダ）の場所に貼り付け。

貼り付けのやり方：右クリック→貼り付け

### 方法 1



### 方法 2

